

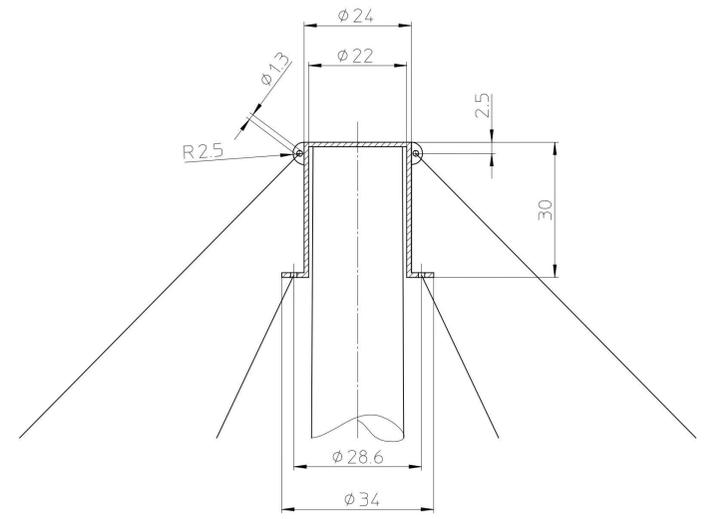


RR Karusell  
Mittelposten 5m

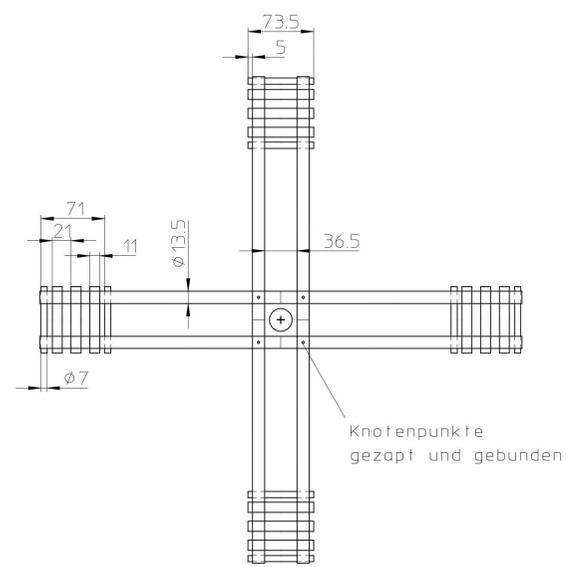

geschweißte Baugruppe aus S137  
Blechstärke min. 10mm



Karusell mit 4 Plätze zum Sitzen.  
Antrieb wird mittig erfolgen durch eine Person.  
Durch Seilabspannung 4x zwischen Säule oben und eingeschlagenen Abspannpfosten wird Ungleichgewicht ausgeglichen. Statikseile Dynema min. Ø12 erforderlich. Die Knoten doppelt machen wegen kleinerer Reibung im Seil.  
Am Halteteil oben (Stahlrohr mit Halterungen) müssen Karabiner verwendet werden, da sonst Seile durchscheuern würden.  
Senkrechte Stange muss knicksicher sein. Ø20  
Sitzstangen an Kreuzungspunkten gezapft und gebunden.  
Stangen ca. 12-15cm dick. Maße in Zeichnung in cm.