


RR Riesenrad



Riesenrad mit 4 Plaetze zum Sitzen.  
Antrieb wird erfolgen, wenn alle 4 Plaetze gleichmaessig  
belegt sind. Immer gegenueberliegend ein und aussteigen.  
Lagerung durch Schweisskonstruktion. Welle liegt fest in  
Bohrung am mittleren Dreibeinpfosten.  
Erdnagel an jedem Dreibeinpfosten fest verbunden und  
mindestens 60 cm in die Erde gerammt mit Vorschlaghammer.  
60kg max. pro Person zulässig.  
Jede Person muss mit Gurt gesichert werden.  
Stangen ca. 15mm dick. M10 Schrauben 8.8. (16 Stück)

Ferris wheel with 4 places to sit.  
Drive will take place if all 4 seats are evenly occupied. Always get in and off the opposite place.  
Storage due to welded construction. Shaft is fixed in Hole in the middle tripod post.  
Pile on each leg (bar) of the tripod tied together. The piles ar at least 60 cm rammed into the ground with a sledgehammer.  
60kg max. allowed per person.  
Each person must be secured with a climbing harness.  
Bars about 15mm thick. M10 screw 8.8. (16 pieces).

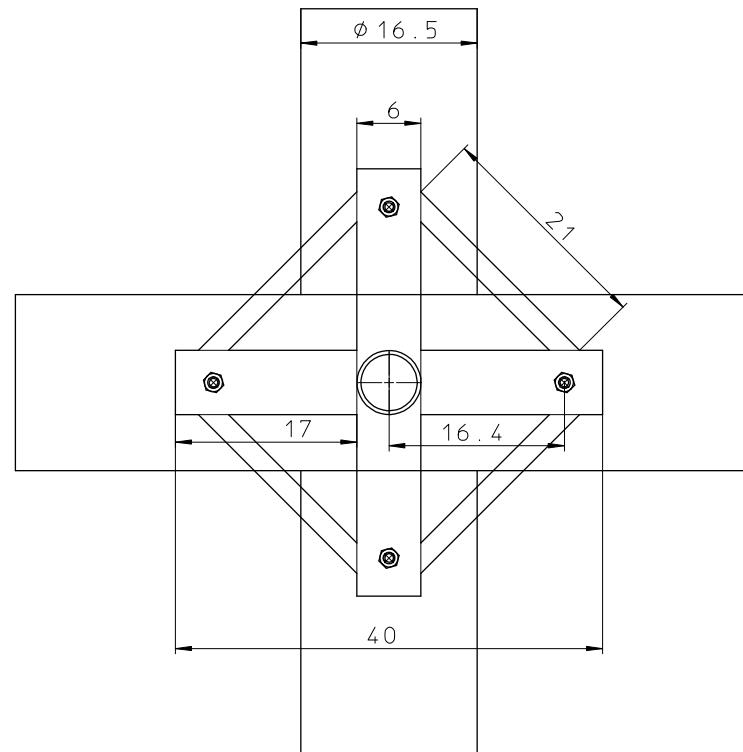